


## S-TPRT

## マシン用テーパピンリーマー ショート刃

Machine Taper Pin Reamer Short

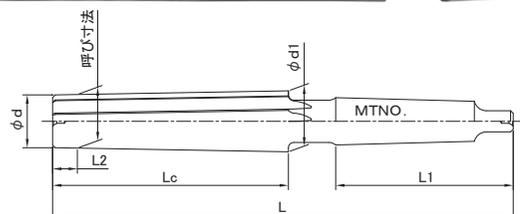

SKH51 1/50テーパ

呼び寸法	柄	刃長	全長	柄長	小径	太径	先端から 呼び寸法まで	刃数
	MT	Lc	L	L1	φd	φd1	L2	
8	MT1	71	152	65.5	7.9	9.32	5	6
9	MT1	82	164	65.5	8.9	10.54	5	8
10	MT1	82	164	65.5	9.9	11.54	5	8
11	MT1	82	164	65.5	10.9	12.54	5	8
12	MT2	97	198	78.5	11.86	13.8	7	8
13	MT2	97	198	78.5	12.86	14.8	7	8
14	MT2	97	198	78.5	13.86	15.8	7	8
15	MT2	117	218	78.5	14.84	17.18	8	8
16	MT2	117	218	78.5	15.84	18.18	8	8
17	MT2	117	218	78.5	16.84	19.18	8	8
18	MT2	117	218	78.5	17.84	20.18	8	8
19	MT2	135	235	78.5	18.8	21.5	10	8
20	MT2	135	235	78.5	19.8	22.5	10	8
21	MT2	135	235	78.5	20.8	23.5	10	8
22	MT2	135	235	78.5	21.8	24.5	10	8
23	MT3	155	275	98	22.74	25.84	13	10
24	MT3	155	275	98	23.74	26.84	13	10
25	MT3	155	275	98	24.74	27.84	13	10

被削材種 型番	硬度	鋳物	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金
		FC、FCD	S45C	SCM	SKD	NAK、HPM	SUS	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル
S-TPRT	~200HB	○	○	○			△	○			

切削条件 P.312 シャンク部形状 P.321